


Experto Click SPC 50 <sup>plus</sup>	Dlažba	Dřevo	Herringbone
Rozměr	620 x 310 mm	1 524 x 228 mm	620 x 127 mm
Třída zátěže	23 - 33	23 - 33	23 - 33
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Celková tloušťka	6 mm (5 + 1 mm integrovaná podložka IXPE)		
Balení	1,9220 m <sup>2</sup> /10 ks	2,0848 m <sup>2</sup> /6 ks	1,7323 m <sup>2</sup> /22 ks (děleno levá a pravá lamela)
Plošná hmotnost*	10,50 kg/m <sup>2</sup>	10,50 kg/m <sup>2</sup>	10,75 kg/m <sup>2</sup>
Hmotnost balení*	20,66 kg/bal.	22,40 kg/bal.	18,60 kg/bal.
Povrchová úprava	PUR, antifouling	EIR**, PUR, antifouling	PUR, antifouling
V-spára	micro 4V	micro 4V	micro 4V
Systém kladení	zámkový spoj	zámkový spoj	zámkový spoj
Akustický útlum	17 dB	17 dB	17 dB
Podlahové vytápění***	vhodné	vhodné	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS, R10	DS, R10	DS, R10
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,135 W/(m.K)	0,135 W/(m.K)	0,135 W/(m.K)
Tepelný odpor	0,072 m <sup>2</sup> .K/W	0,072 m <sup>2</sup> .K/W	0,072 m <sup>2</sup> .K/W
Emise formaldehydu	E0	E0	E0
Obsah pentachlorofenolu	NPD	NPD	NPD
Garance	30 let (bytová), 10 let (komerční)		

\* jedná se o informativní hodnotu

\*\* EIR technologie je využita u vybraných dekorů

\*\*\* vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

## Symboly

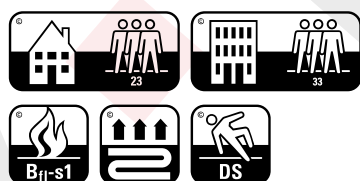

## Certifikáty

